

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen



Doppelseitig, offen (Typ 1)



Einseitseitig, offen (Typ 2)



Doppelseitig, geschlossen, variabler
Kabeldurchmesser und Blechstärke (Typ 3)
Dichtfunktion (IP67 möglich), Brandschutztypen







Doppelseitig, geschlossen, flach, variabler
Kabeldurchmesser und Blechstärke (Typ 4)

INHALT:

<i>Geordnet nach Kabeldurchmesser</i>	<i>Seite 2-8</i>
<i>Geordnet nach Blechstärke</i>	<i>Seite 9-15</i>
<i>Geordnet nach Blechbohrungs-Durchmesser</i>	<i>Seite 16-22</i>

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 069	1	1,8	6,0	9,0	2,8	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 070	1	2,0	4,0	8,0	0,8	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 071	1	2,5	8,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 311g	3	3-5 geeignet	14,0	20,0	1-4 geeignet	12,8	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 312g	3	5-7 geeignet	17,0	20,0	1-4 geeignet	18,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 313g	3	7-10 geeignet	20,0	24,0	1-4 geeignet	21,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 314g	3	8-14 geeignet	24,0	28,0	1-4 geeignet	23,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 315g	3	14-20 geeignet	30,0	34,0	1-4 geeignet	25,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 316g	3	20-26 geeignet	39,0	46,0	1-4 geeignet	28,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 317g	3	26-35 geeignet	49,0	57,5	1-4 geeignet	31,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 318g	4	bis 9	15,5	19,7	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 319g	4	bis 13	20,5	25,0	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 320g	4	bis 16	22,5	27,8	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 321g	4	bis 17	25,5	31,0	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 323g	4	bis 29	37,6	45,0	1-2 geeignet	10,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 324g	4	bis 48	60,5	68,5	1,5-3 geeignet	13,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 322g	4	bis 20	28,2	35,0	1-2 geeignet	8,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 078	1	3,0	4,5	12,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 001	2	3,0	5,0	12,0	2,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 076	1	3,0	5,0	9,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 074	1	3,0	6,0	8,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 072	1	3,0	6,1	9,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 073	1	3,0	6,5	12,0	5,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 075	1	3,0	8,0	11,5	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 077	1	3,0	28,0	35,0	1,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 002	2	3,5	5,5	9,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 080	1	3,5	6,5	12,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 003	2	3,5	7,0	15,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 004	2	3,5	7,0	10,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 079	1	3,5	11,0	15,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 006	2	4,0	6,0	10,0	1,0	3,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 081	1	4,0	6,0	9,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 086	1	4,0	6,0	11,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 092	1	4,0	6,0	10,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 093	1	4,0	6,0	12,0	2,5	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 099	1	4,0	6,0	9,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 087	1	4,0	6,5	10,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 007	2	4,0	7,0	17,0	4,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 083	1	4,0	7,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 089	1	4,0	7,0	10,5	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 091	1	4,0	7,0	12,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 095	1	4,0	7,0	10,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 085	1	4,0	7,5	11,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 005	2	4,0	8,0	16,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 082	1	4,0	8,0	12,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 088	1	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 094	1	4,0	8,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 096	1	4,0	8,0	12,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 098	1	4,0	9,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 263	1	4,0	9,0	11,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 097	1	4,0	9,5	11,0	1,0	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974





FAX: 07195/ 5830-987

"Kabel-Ø" Bohrungs-
Ø Blech Gesamt-Ø Blech-
stärke Gesamt-
höhe

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 084	1	4,0	10,0	13,0	6,0	18,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 090	1	4,0	10,0	15,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 100	1	4,2	5,8	11,0	0,8	4,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 008	2	4,4	7,5	11,5	2,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 011	2	4,5	6,0	12,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 101	1	4,5	6,0	9,0	0,8	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 009	2	4,5	6,5	8,5	3,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 264	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 298	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 102	1	4,5	8,0	11,0	1,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 103	1	4,5	12,0	17,0	1,5	21,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 010	2	4,7	8,5	14,0	6,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 265	1	4,8	8,0	14,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 018	2	5,0	6,7	10,0	2,0	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 113	1	5,0	7,0	10,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 114	1	5,0	7,0	12,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 120	1	5,0	7,0	10,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 122	1	5,0	7,0	11,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 107	1	5,0	7,5	11,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 014	2	5,0	8,0	12,0	6,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 017	2	5,0	8,0	14,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 105	1	5,0	8,0	11,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 108	1	5,0	8,0	21,5	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 111	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 112	1	5,0	8,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 115	1	5,0	8,0	13,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 118	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 119	1	5,0	8,0	11,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 121	1	5,0	8,0	13,0	3,0	6,6	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 124	1	5,0	8,0	11,5	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 266	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 267	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 012	2	5,0	9,0	15,5	10,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 016	2	5,0	9,0	15,0	9,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 104	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 117	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 013	2	5,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 123	1	5,0	10,0	15,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 110	1	5,0	11,0	19,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 015	2	5,0	12,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 106	1	5,0	13,5	21,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 109	1	5,0	15,0	19,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 116	1	5,0	20,0	23,0	2,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 125	1	5,3	8,0	16,0	1,0	5,3	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 126	1	5,5	8,0	12,0	1,2	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 127	1	5,5	8,0	11,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 019	2	5,5	9,0	20,0	4,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 129	1	5,7	14,0	20,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 128	1	5,7	16,0	21,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 020	2	6,0	8,0	16,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 268	1	6,0	8,0	11,5	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 023	2	6,0	8,5	12,0	0,8	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 028	2	6,0	8,5	12,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 132	1	6,0	8,5	15,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 025	2	6,0	9,0	18,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 026	2	6,0	9,0	13,0	3,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 139	1	6,0	9,0	14,0	2,5	7,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 143	1	6,0	9,0	13,0	1,5	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 147	1	6,0	9,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 270	1	6,0	9,0	11,5	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 297	1	6,0	9,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 029	2	6,0	9,5	22,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 130	1	6,0	9,5	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 134	1	6,0	9,5	13,0	2,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 271	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 299	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 022	2	6,0	10,0	14,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 024	2	6,0	10,0	13,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 027	2	6,0	10,0	24,0	14,5	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 131	1	6,0	10,0	13,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 138	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 145	1	6,0	10,0	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 269	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 307	2	6,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 135	1	6,0	11,0	16,0	1,5	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 142	1	6,0	11,0	17,5	2,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 021	2	6,0	11,5	20,0	12,5	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 133	1	6,0	12,0	18,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 144	1	6,0	12,0	16,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 140	1	6,0	14,5	18,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 146	1	6,0	18,0	22,0	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 141	1	6,0	19,0	27,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 136	1	6,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 137	1	6,0	25,5	31,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 150	1	6,5	9,0	13,5	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 148	1	6,5	11,5	15,0	1,3	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 030	2	6,5	14,0	25,0	29,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 149	1	6,6	9,5	13,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 152	1	7,0	8,5	12,5	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 153	1	7,0	8,5	15,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 033	2	7,0	10,0	13,5	11,0	14,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 034	2	7,0	10,8	14,0	2,5	2,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 032	2	7,0	11,0	16,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 031	2	7,0	12,0	16,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 151	1	7,0	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 154	1	7,0	14,0	18,0	2,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 035	2	7,3	9,5	13,0	9,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 036	2	7,5	9,5	14,5	9,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 037	2	7,5	10,0	15,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 156	1	7,5	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 155	1	7,5	14,0	20,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 157	1	7,5	16,5	23,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974


FAX: 07195/ 5830-987

"Kabel-Ø" Bohrungs-
Ø Blech Gesamt-Ø Blech-
stärke Gesamt-
höhe

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 038	2	7,8	14,0	19,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 161	1	8,0	10,0	14,0	4,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 168	1	8,0	10,0	15,0	6,0	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 173	1	8,0	10,0	15,0	5,5	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 174	1	8,0	10,0	14,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 273	1	8,0	10,0	14,0	1,5	5,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 274	1	8,0	10,0	14,0	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 163	1	8,0	10,5	14,5	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 162	1	8,0	11,0	14,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 171	1	8,0	11,0	15,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 172	1	8,0	11,0	13,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 308	2	8,0	11,0	16,0	9,0	13,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 160	1	8,0	11,1	14,3	1,6	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 041	2	8,0	11,5	25,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 165	1	8,0	11,5	18,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 158	1	8,0	12,0	15,0	2,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 164	1	8,0	12,0	20,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 040	2	8,0	13,0	23,0	6,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 166	1	8,0	13,5	17,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 169	1	8,0	14,0	18,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 272	1	8,0	14,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 039	2	8,0	15,0	25,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 167	1	8,0	16,0	25,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 170	1	8,0	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 159	1	8,0	25,0	30,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 042	2	8,2	13,0	14,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 043	2	8,5	14,5	30,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 176	1	9,0	11,0	22,0	9,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 275	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 300	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 175	1	9,0	12,0	16,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 177	1	9,0	12,0	16,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 180	1	9,0	12,0	16,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 276	1	9,0	12,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 277	1	9,0	12,0	16,0	1,5	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 178	1	9,0	13,0	18,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 179	1	9,0	13,0	18,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 045	2	9,0	15,0	19,5	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 181	1	9,0	15,0	18,0	2,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 047	2	9,0	17,0	26,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 044	2	9,0	18,0	24,0	20,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 046	2	9,5	13,0	17,0	5,3	7,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 185	1	9,5	13,5	19,0	4,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 183	1	9,5	16,0	22,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 182	1	9,5	16,5	21,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 184	1	9,5	19,5	25,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 192	1	10,0	12,0	18,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 193	1	10,0	12,0	16,0	3,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 279	1	10,0	12,0	18,0	1,2	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 281	1	10,0	12,0	17,5	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 283	1	10,0	12,0	18,0	4,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)

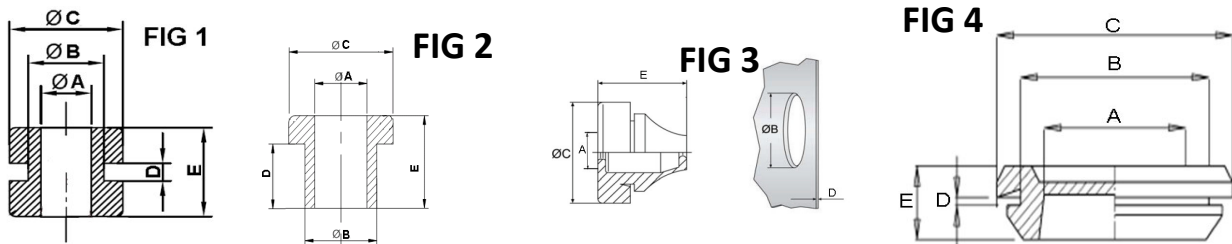

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 301	1	10,0	12,0	18,0	1,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 187	1	10,0	12,5	16,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 186	1	10,0	13,0	18,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 188	1	10,0	13,0	16,0	1,5	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 278	1	10,0	13,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 280	1	10,0	13,0	18,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 282	1	10,0	13,0	18,0	3,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 051	2	10,0	13,5	18,0	9,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 050	2	10,0	14,0	30,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 189	1	10,0	14,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 194	1	10,0	14,0	18,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 195	1	10,0	14,0	18,0	3,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 309	2	10,0	14,0	18,0	10,0	15,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 048	2	10,0	15,0	35,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 049	2	10,0	15,0	45,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 190	1	10,0	16,0	22,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 196	1	10,0	17,0	23,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 191	1	10,0	18,5	25,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 197	1	10,2	13,0	22,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 198	1	10,2	13,0	20,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 199	1	10,5	18,5	27,0	7,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 200	1	11,0	14,0	17,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 052	2	11,0	15,0	17,5	8,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 205	1	11,0	15,0	18,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 202	1	11,0	16,0	22,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 204	1	11,0	16,0	20,0	3,2	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 203	1	11,0	19,0	25,0	7,5	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 201	1	11,0	25,0	30,0	20,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 206	1	11,5	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 053	2	11,5	19,0	23,0	6,7	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 284	1	12,0	15,0	20,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 285	1	12,0	15,0	20,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 286	1	12,0	15,0	20,0	4,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 056	2	12,0	16,0	30,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 057	2	12,0	16,0	23,0	6,3	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 211	1	12,0	16,0	20,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 310	2	12,0	17,0	20,0	11,0	17,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 213	1	12,0	18,0	24,0	5,0	12,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 209	1	12,0	18,5	27,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 207	1	12,0	19,0	24,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 302	1	12,0	20,0	23,8	4,0	10,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 208	1	12,0	21,0	27,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 210	1	12,0	21,0	27,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 054	2	12,0	21,5	40,0	19,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 055	2	12,0	24,0	35,0	25,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 212	1	12,0	26,0	31,0	1,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 215	1	12,5	19,5	28,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 214	1	12,5	25,0	29,0	1,0	6,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 216	1	12,7	20,6	27,0	3,2	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 222	1	13,0	15,0	20,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 287	1	13,0	16,0	21,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 217	1	13,0	16,5	23,5	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 219	1	13,0	17,0	23,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 221	1	13,0	17,0	21,0	7,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 059	2	13,0	18,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 220	1	13,0	18,0	23,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 218	1	13,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 303	1	13,0	21,0	26,0	2,0	9,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 058	2	13,0	22,0	25,0	22,5	29,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 060	2	13,0	22,0	34,0	12,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 061	2	13,0	22,5	22,5	32,0	15,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 224	1	13,0	25,5	35,0	8,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 223	1	13,5	17,0	20,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 227	1	14,0	16,0	22,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 226	1	14,0	18,0	24,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 228	1	14,0	20,0	25,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 225	1	14,0	22,0	30,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 062	2	14,0	23,0	29,0	25,5	32,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 229	1	15,0	18,0	34,5	2,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 288	1	15,0	18,0	25,0	2,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 231	1	15,0	19,0	30,0	6,5	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 230	1	15,0	21,0	56,0	7,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 234	1	15,0	22,0	26,0	3,0	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 232	1	15,0	24,0	30,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 233	1	15,0	30,0	45,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 237	1	15,0	32,0	42,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 236	1	15,0	35,0	60,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 238	1	15,5	19,0	25,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 235	1	15,5	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 244	1	16,0	19,0	25,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 289	1	16,0	20,0	25,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 290	1	16,0	20,0	25,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 291	1	16,0	20,0	25,0	2,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 239	1	16,0	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 242	1	16,0	22,0	27,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 240	1	16,0	23,0	31,5	0,8	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 241	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 243	1	16,0	24,0	30,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 292	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 304	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 063	2	16,2	19,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 245	1	16,5	24,0	30,0	5,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 246	1	17,0	21,0	23,5	4,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 247	1	17,0	40,0	50,0	17,5	31,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 248	1	17,5	27,0	31,0	5,0	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 064	2	18,0	26,0	40,0	17,0	23,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 249	1	18,0	30,0	36,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 252	1	20,0	24,0	30,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 251	1	20,0	25,0	32,0	5,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 250	1	20,0	28,0	31,5	30,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 065	2	20,0	30,0	35,0	6,0	19,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 066	2	20,0	30,0	35,5	26,0	33,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Kabeldurchmesser (A)



Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 305	1	21,0	31,0	38,0	1,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 253	1	21,0	32,0	38,0	1,5	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 256	1	22,0	30,0	40,0	5,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 254	1	22,0	31,0	41,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 255	1	22,0	36,0	42,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 259	1	23,0	27,0	37,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 294	1	23,0	28,0	33,0	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 258	1	23,0	29,0	39,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 293	1	23,0	29,0	9,0	1,5	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 295	1	23,0	29,0	39,0	3,0	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 260	1	23,0	31,0	35,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 257	1	23,0	32,0	40,0	4,0	19,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 296	1	25,0	30,0	35,0	3,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 306	1	25,0	30,0	36,0	3,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 261	1	25,0	35,0	41,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 262	1	26,0	30,0	38,0	15,0	23,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 067	2	36,0	42,0	56,0	6,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 068	2	40,0	48,0	60,0	8,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

* Individualmaße können angefertigt werden. Werkzeugkostenanteil: meist ca. € 1.000,-

** andere Farben und Werkstoffe gerne auf Anfrage


Toleranzen

EPDM/ NBR/ CR/ Silikon
PVC-Weich

ISO 3302-1 M2/M3
DIN 16901-160

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

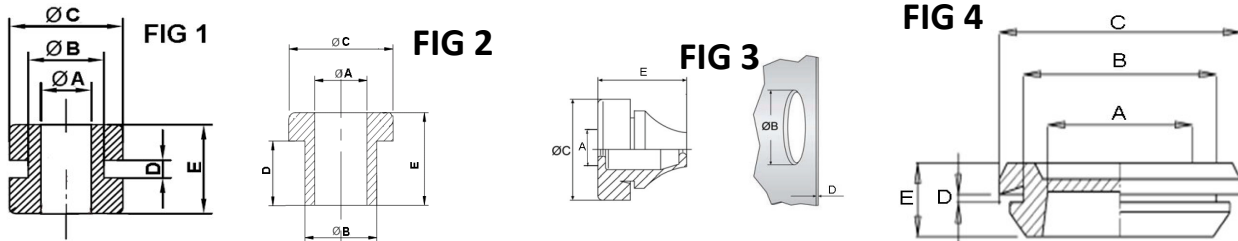

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø"	Bohrungs- Ø Blech	Gesamt-Ø	Blech- stärke	Gesamt- höhe	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
		A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*				
SAKT 070	1	2,0	4,0	8,0	0,8	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 100	1	4,2	5,8	11,0	0,8	4,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 101	1	4,5	6,0	9,0	0,8	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 023	2	6,0	8,5	12,0	0,8	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 240	1	16,0	23,0	31,5	0,8	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 318g	4	bis 9	15,5	19,7	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 319g	4	bis 13	20,5	25,0	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 320g	4	bis 16	22,5	27,8	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 321g	4	bis 17	25,5	31,0	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 322g	4	bis 20	28,2	35,0	1-2 geeignet	8,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 323g	4	bis 29	37,6	45,0	1-2 geeignet	10,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 324g	4	bis 48	60,5	68,5	1,5-3 geeignet	13,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 311g	3	3-5 geeignet	14,0	20,0	1-4 geeignet	12,8	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 312g	3	5-7 geeignet	17,0	20,0	1-4 geeignet	18,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 313g	3	7-10 geeignet	20,0	24,0	1-4 geeignet	21,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 314g	3	8-14 geeignet	24,0	28,0	1-4 geeignet	23,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 315g	3	14-20 geeignet	30,0	34,0	1-4 geeignet	25,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 316g	3	20-26 geeignet	39,0	46,0	1-4 geeignet	28,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 317g	3	26-35 geeignet	49,0	57,5	1-4 geeignet	31,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 071	1	2,5	8,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 076	1	3,0	5,0	9,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 075	1	3,0	8,0	11,5	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 077	1	3,0	28,0	35,0	1,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 092	1	4,0	6,0	10,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 095	1	4,0	7,0	10,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 089	1	4,0	7,0	10,5	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 096	1	4,0	8,0	12,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 263	1	4,0	9,0	11,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 097	1	4,0	9,5	11,0	1,0	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 006	2	4,0	6,0	10,0	1,0	3,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 102	1	4,5	8,0	11,0	1,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 120	1	5,0	7,0	10,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 105	1	5,0	8,0	11,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 111	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 266	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 104	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 117	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 123	1	5,0	10,0	15,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 125	1	5,3	8,0	16,0	1,0	5,3	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 268	1	6,0	8,0	11,5	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 297	1	6,0	9,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 138	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 269	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 038	2	7,8	14,0	19,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 164	1	8,0	12,0	20,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 166	1	8,0	13,5	17,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 272	1	8,0	14,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 275	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 300	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 276	1	9,0	12,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 178	1	9,0	13,0	18,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

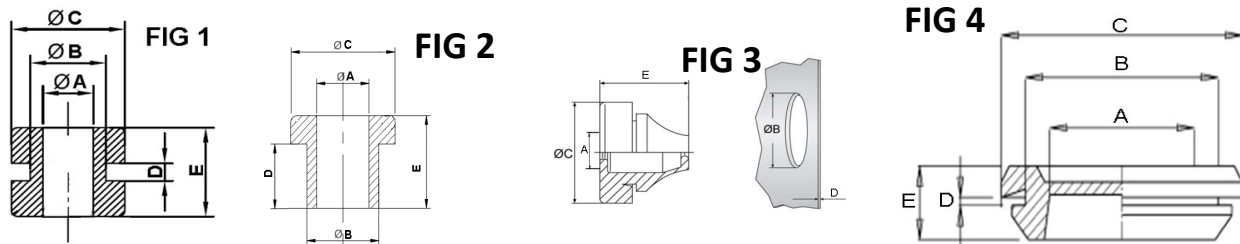

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974


FAX: 07195/ 5830-987

"Kabel-Ø" Bohrungs-
Ø Blech Gesamt-Ø Blech-
Gesamt-Ø stärke Gesamt-
höhe

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 301	1	10,0	12,0	18,0	1,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 278	1	10,0	13,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 202	1	11,0	16,0	22,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 214	1	12,5	25,0	29,0	1,0	6,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 264	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 298	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 126	1	5,5	8,0	12,0	1,2	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 279	1	10,0	12,0	18,0	1,2	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 148	1	6,5	11,5	15,0	1,3	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 074	1	3,0	6,0	8,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 079	1	3,5	11,0	15,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 081	1	4,0	6,0	9,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 083	1	4,0	7,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 094	1	4,0	8,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 098	1	4,0	9,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 090	1	4,0	10,0	15,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 103	1	4,5	12,0	17,0	1,5	21,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 265	1	4,8	8,0	14,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 114	1	5,0	7,0	12,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 118	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 267	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 112	1	5,0	8,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 127	1	5,5	8,0	11,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 270	1	6,0	9,0	11,5	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 143	1	6,0	9,0	13,0	1,5	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 147	1	6,0	9,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 131	1	6,0	10,0	13,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 135	1	6,0	11,0	16,0	1,5	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 144	1	6,0	12,0	16,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 140	1	6,0	14,5	18,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 136	1	6,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 137	1	6,0	25,5	31,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 149	1	6,6	9,5	13,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 152	1	7,0	8,5	12,5	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 153	1	7,0	8,5	15,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 151	1	7,0	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 156	1	7,5	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 155	1	7,5	14,0	20,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 157	1	7,5	16,5	23,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 174	1	8,0	10,0	14,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 273	1	8,0	10,0	14,0	1,5	5,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 274	1	8,0	10,0	14,0	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 177	1	9,0	12,0	16,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 277	1	9,0	12,0	16,0	1,5	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 183	1	9,5	16,0	22,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 188	1	10,0	13,0	16,0	1,5	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 280	1	10,0	13,0	18,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 190	1	10,0	16,0	22,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 284	1	12,0	15,0	20,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 208	1	12,0	21,0	27,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 212	1	12,0	26,0	31,0	1,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

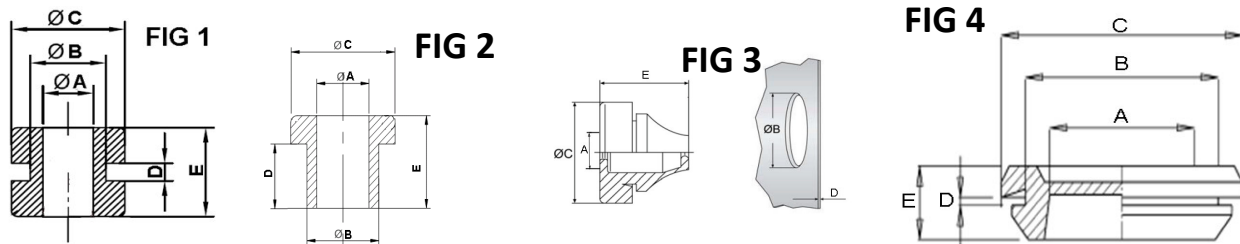

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974


FAX: 07195/ 5830-987

"Kabel-Ø" Bohrungs-
Ø Blech Gesamt-Ø Blech-
Gesamt-Ø stärke Gesamt-
höhe

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 215	1	12,5	19,5	28,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 287	1	13,0	16,0	21,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 219	1	13,0	17,0	23,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 220	1	13,0	18,0	23,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 218	1	13,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 223	1	13,5	17,0	20,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 225	1	14,0	22,0	30,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 235	1	15,5	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 289	1	16,0	20,0	25,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 239	1	16,0	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 305	1	21,0	31,0	38,0	1,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 253	1	21,0	32,0	38,0	1,5	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 254	1	22,0	31,0	41,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 255	1	22,0	36,0	42,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 259	1	23,0	27,0	37,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 293	1	23,0	29,0	9,0	1,5	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 258	1	23,0	29,0	39,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 160	1	8,0	11,1	14,3	1,6	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 001	2	3,0	5,0	12,0	2,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 080	1	3,5	6,5	12,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 086	1	4,0	6,0	11,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 091	1	4,0	7,0	12,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 082	1	4,0	8,0	12,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 008	2	4,4	7,5	11,5	2,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 113	1	5,0	7,0	10,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 122	1	5,0	7,0	11,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 124	1	5,0	8,0	11,5	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 108	1	5,0	8,0	21,5	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 018	2	5,0	6,7	10,0	2,0	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 116	1	5,0	20,0	23,0	2,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 129	1	5,7	14,0	20,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 130	1	6,0	9,5	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 271	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 299	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 145	1	6,0	10,0	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 146	1	6,0	18,0	22,0	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 158	1	8,0	12,0	15,0	2,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 039	2	8,0	15,0	25,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 159	1	8,0	25,0	30,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 181	1	9,0	15,0	18,0	2,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 182	1	9,5	16,5	21,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 281	1	10,0	12,0	17,5	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 196	1	10,0	17,0	23,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 048	2	10,0	15,0	35,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 049	2	10,0	15,0	45,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 285	1	12,0	15,0	20,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 210	1	12,0	21,0	27,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 217	1	13,0	16,5	23,5	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 303	1	13,0	21,0	26,0	2,0	9,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 227	1	14,0	16,0	22,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 288	1	15,0	18,0	25,0	2,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

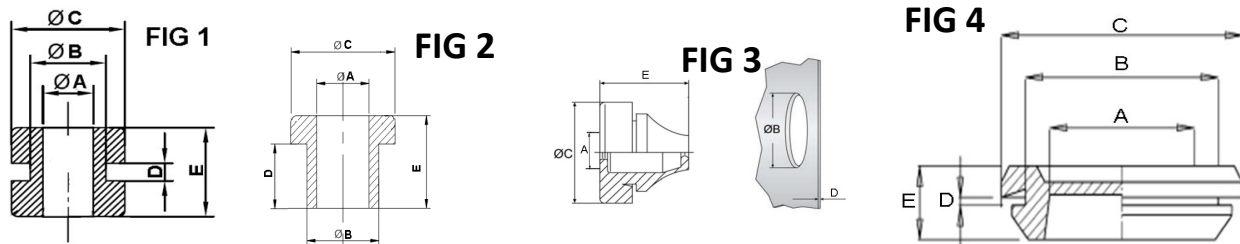

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø"	Bohrungs-Ø Blech	Gesamt-Ø	Blechstärke	Gesamthöhe	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
		A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*				
SAKT 229	1	15,0	18,0	34,5	2,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 236	1	15,0	35,0	60,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 290	1	16,0	20,0	25,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 249	1	18,0	30,0	36,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 294	1	23,0	28,0	33,0	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 093	1	4,0	6,0	12,0	2,5	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 110	1	5,0	11,0	19,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 106	1	5,0	13,5	21,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 132	1	6,0	8,5	15,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 139	1	6,0	9,0	14,0	2,5	7,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 134	1	6,0	9,5	13,0	2,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 142	1	6,0	11,0	17,5	2,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 133	1	6,0	12,0	18,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 141	1	6,0	19,0	27,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 150	1	6,5	9,0	13,5	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 034	2	7,0	10,8	14,0	2,5	2,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 154	1	7,0	14,0	18,0	2,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 042	2	8,2	13,0	14,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 205	1	11,0	15,0	18,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 059	2	13,0	18,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 238	1	15,5	19,0	25,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 291	1	16,0	20,0	25,0	2,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 243	1	16,0	24,0	30,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 063	2	16,2	19,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 069	1	1,8	6,0	9,0	2,8	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 072	1	3,0	6,1	9,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 099	1	4,0	6,0	9,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 087	1	4,0	6,5	10,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 085	1	4,0	7,5	11,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 009	2	4,5	6,5	8,5	3,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 011	2	4,5	6,0	12,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 121	1	5,0	8,0	13,0	3,0	6,6	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 128	1	5,7	16,0	21,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 026	2	6,0	9,0	13,0	3,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 020	2	6,0	8,0	16,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 025	2	6,0	9,0	18,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 162	1	8,0	11,0	14,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 171	1	8,0	11,0	15,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 169	1	8,0	14,0	18,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 043	2	8,5	14,5	30,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 045	2	9,0	15,0	19,5	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 282	1	10,0	13,0	18,0	3,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 194	1	10,0	14,0	18,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 200	1	11,0	14,0	17,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 211	1	12,0	16,0	20,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 226	1	14,0	18,0	24,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 228	1	14,0	20,0	25,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 234	1	15,0	22,0	26,0	3,0	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 233	1	15,0	30,0	45,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 242	1	16,0	22,0	27,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 241	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

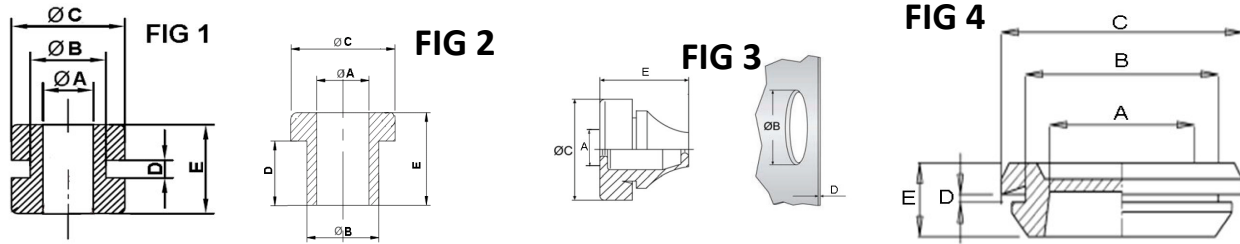

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe** / Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 292	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 304	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 295	1	23,0	29,0	39,0	3,0	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 296	1	25,0	30,0	35,0	3,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 261	1	25,0	35,0	41,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 204	1	11,0	16,0	20,0	3,2	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 216	1	12,7	20,6	27,0	3,2	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 107	1	5,0	7,5	11,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 115	1	5,0	8,0	13,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 193	1	10,0	12,0	16,0	3,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 187	1	10,0	12,5	16,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 195	1	10,0	14,0	18,0	3,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 222	1	13,0	15,0	20,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 306	1	25,0	30,0	36,0	3,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 078	1	3,0	4,5	12,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 088	1	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 005	2	4,0	8,0	16,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 007	2	4,0	7,0	17,0	4,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 119	1	5,0	8,0	11,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 109	1	5,0	15,0	19,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 019	2	5,5	9,0	20,0	4,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 024	2	6,0	10,0	13,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 161	1	8,0	10,0	14,0	4,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 163	1	8,0	10,5	14,5	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 172	1	8,0	11,0	13,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 165	1	8,0	11,5	18,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 175	1	9,0	12,0	16,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 180	1	9,0	12,0	16,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 179	1	9,0	13,0	18,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 184	1	9,5	19,5	25,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 283	1	10,0	12,0	18,0	4,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 186	1	10,0	13,0	18,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 198	1	10,2	13,0	20,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 197	1	10,2	13,0	22,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 286	1	12,0	15,0	20,0	4,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 207	1	12,0	19,0	24,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 302	1	12,0	20,0	23,8	4,0	10,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 246	1	17,0	21,0	23,5	4,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 257	1	23,0	32,0	40,0	4,0	19,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 015	2	5,0	12,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 185	1	9,5	13,5	19,0	4,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 189	1	10,0	14,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 073	1	3,0	6,5	12,0	5,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 002	2	3,5	5,5	9,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 004	2	3,5	7,0	10,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 017	2	5,0	8,0	14,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 191	1	10,0	18,5	25,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 213	1	12,0	18,0	24,0	5,0	12,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 245	1	16,5	24,0	30,0	5,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 248	1	17,5	27,0	31,0	5,0	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 251	1	20,0	25,0	32,0	5,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

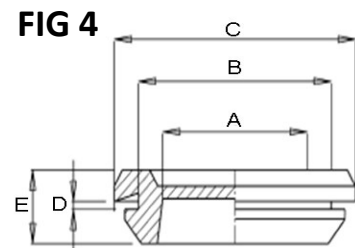

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø"	Bohrungs-Ø Blech	Gesamt-Ø	Blechstärke	Gesamthöhe	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 256	1	22,0	30,0	40,0	5,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 046	2	9,5	13,0	17,0	5,3	7,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 173	1	8,0	10,0	15,0	5,5	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 003	2	3,5	7,0	15,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 084	1	4,0	10,0	13,0	6,0	18,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 010	2	4,7	8,5	14,0	6,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 029	2	6,0	9,5	22,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 168	1	8,0	10,0	15,0	6,0	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 170	1	8,0	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 040	2	8,0	13,0	23,0	6,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 041	2	8,0	11,5	25,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 050	2	10,0	14,0	30,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 206	1	11,5	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 252	1	20,0	24,0	30,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 065	2	20,0	30,0	35,0	6,0	19,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 067	2	36,0	42,0	56,0	6,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 057	2	12,0	16,0	23,0	6,3	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 014	2	5,0	8,0	12,0	6,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 231	1	15,0	19,0	30,0	6,5	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 053	2	11,5	19,0	23,0	6,7	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 192	1	10,0	12,0	18,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 199	1	10,5	18,5	27,0	7,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 209	1	12,0	18,5	27,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 221	1	13,0	17,0	21,0	7,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 230	1	15,0	21,0	56,0	7,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 203	1	11,0	19,0	25,0	7,5	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 013	2	5,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 307	2	6,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 032	2	7,0	11,0	16,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 037	2	7,5	10,0	15,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 167	1	8,0	16,0	25,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 052	2	11,0	15,0	17,5	8,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 224	1	13,0	25,5	35,0	8,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 068	2	40,0	48,0	60,0	8,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 016	2	5,0	9,0	15,0	9,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 028	2	6,0	8,5	12,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 022	2	6,0	10,0	14,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 035	2	7,3	9,5	13,0	9,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 036	2	7,5	9,5	14,5	9,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 308	2	8,0	11,0	16,0	9,0	13,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 176	1	9,0	11,0	22,0	9,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 051	2	10,0	13,5	18,0	9,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 244	1	16,0	19,0	25,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 012	2	5,0	9,0	15,5	10,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 031	2	7,0	12,0	16,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 309	2	10,0	14,0	18,0	10,0	15,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 260	1	23,0	31,0	35,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 033	2	7,0	10,0	13,5	11,0	14,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 310	2	12,0	17,0	20,0	11,0	17,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 060	2	13,0	22,0	34,0	12,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 232	1	15,0	24,0	30,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechstärke (D)

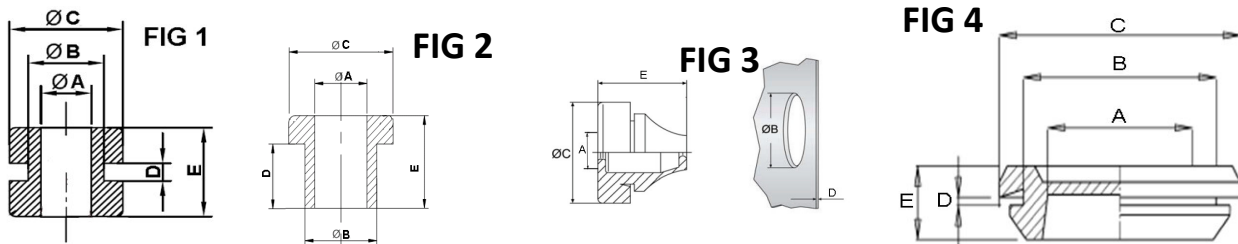

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 237	1	15,0	32,0	42,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 021	2	6,0	11,5	20,0	12,5	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 047	2	9,0	17,0	26,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 056	2	12,0	16,0	30,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 027	2	6,0	10,0	24,0	14,5	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 262	1	26,0	30,0	38,0	15,0	23,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 064	2	18,0	26,0	40,0	17,0	23,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 247	1	17,0	40,0	50,0	17,5	31,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 054	2	12,0	21,5	40,0	19,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 044	2	9,0	18,0	24,0	20,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 201	1	11,0	25,0	30,0	20,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 058	2	13,0	22,0	25,0	22,5	29,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 055	2	12,0	24,0	35,0	25,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 062	2	14,0	23,0	29,0	25,5	32,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 066	2	20,0	30,0	35,5	26,0	33,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 030	2	6,5	14,0	25,0	29,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 250	1	20,0	28,0	31,5	30,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 061	2	13,0	22,5	22,5	32,0	15,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

* Individualmaße können angefertigt werden. Werkzeugkostenanteil: meist ca. € 1.000,-

** andere Farben und Werkstoffe gerne auf Anfrage


Toleranzen

EPDM/ NBR/ CR/ Silikon
PVC-Weich

ISO 3302-1 M2/M3
DIN 16901-160

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

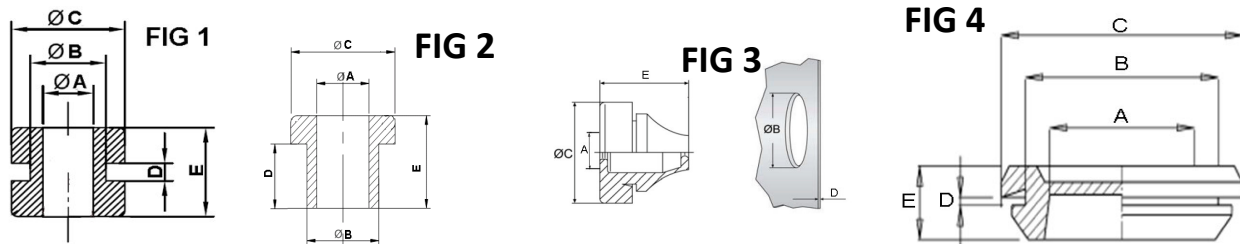

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 070	1	2,0	4,0	8,0	0,8	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 078	1	3,0	4,5	12,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 076	1	3,0	5,0	9,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 001	2	3,0	5,0	12,0	2,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 002	2	3,5	5,5	9,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 100	1	4,2	5,8	11,0	0,8	4,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 074	1	3,0	6,0	8,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 069	1	1,8	6,0	9,0	2,8	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 081	1	4,0	6,0	9,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 099	1	4,0	6,0	9,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 101	1	4,5	6,0	9,0	0,8	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 006	2	4,0	6,0	10,0	1,0	3,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 092	1	4,0	6,0	10,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 086	1	4,0	6,0	11,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 093	1	4,0	6,0	12,0	2,5	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 011	2	4,5	6,0	12,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 072	1	3,0	6,1	9,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 009	2	4,5	6,5	8,5	3,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 264	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 298	1	4,5	6,5	9,5	1,2	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 087	1	4,0	6,5	10,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 073	1	3,0	6,5	12,0	5,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 080	1	3,5	6,5	12,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 018	2	5,0	6,7	10,0	2,0	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 004	2	3,5	7,0	10,0	5,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 095	1	4,0	7,0	10,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 113	1	5,0	7,0	10,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 120	1	5,0	7,0	10,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 089	1	4,0	7,0	10,5	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 083	1	4,0	7,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 122	1	5,0	7,0	11,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 091	1	4,0	7,0	12,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 114	1	5,0	7,0	12,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 003	2	3,5	7,0	15,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 007	2	4,0	7,0	17,0	4,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 085	1	4,0	7,5	11,0	3,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 107	1	5,0	7,5	11,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 008	2	4,4	7,5	11,5	2,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 071	1	2,5	8,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 102	1	4,5	8,0	11,0	1,0	4,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 105	1	5,0	8,0	11,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 118	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 119	1	5,0	8,0	11,0	4,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 267	1	5,0	8,0	11,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 127	1	5,5	8,0	11,0	1,5	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 075	1	3,0	8,0	11,5	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 124	1	5,0	8,0	11,5	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 268	1	6,0	8,0	11,5	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 082	1	4,0	8,0	12,0	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 088	1	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 096	1	4,0	8,0	12,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

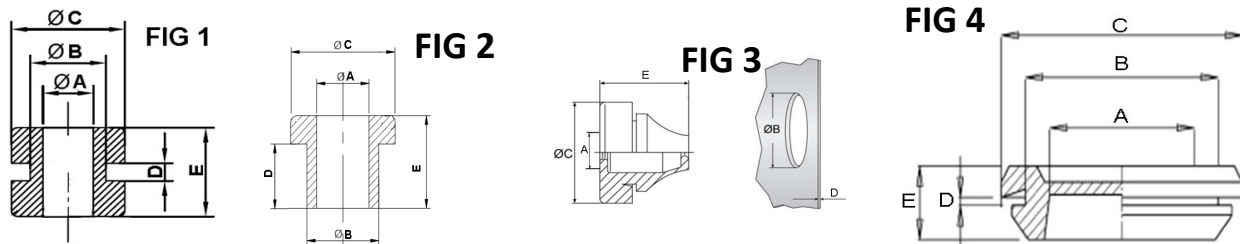

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø"	Bohrungs- Ø Blech	Gesamt-Ø	Blech- stärke	Gesamt- höhe	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 014	2	5,0	8,0	12,0	6,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 111	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 112	1	5,0	8,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 266	1	5,0	8,0	12,0	1,0	7,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 126	1	5,5	8,0	12,0	1,2	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 115	1	5,0	8,0	13,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 121	1	5,0	8,0	13,0	3,0	6,6	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 094	1	4,0	8,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 265	1	4,8	8,0	14,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 017	2	5,0	8,0	14,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 005	2	4,0	8,0	16,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 125	1	5,3	8,0	16,0	1,0	5,3	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 020	2	6,0	8,0	16,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 108	1	5,0	8,0	21,5	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 023	2	6,0	8,5	12,0	0,8	3,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 028	2	6,0	8,5	12,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 152	1	7,0	8,5	12,5	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 010	2	4,7	8,5	14,0	6,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 132	1	6,0	8,5	15,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 153	1	7,0	8,5	15,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 263	1	4,0	9,0	11,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 297	1	6,0	9,0	11,0	1,0	6,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 270	1	6,0	9,0	11,5	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 098	1	4,0	9,0	12,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 026	2	6,0	9,0	13,0	3,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 143	1	6,0	9,0	13,0	1,5	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 147	1	6,0	9,0	13,5	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 150	1	6,5	9,0	13,5	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 104	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 117	1	5,0	9,0	14,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 139	1	6,0	9,0	14,0	2,5	7,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 016	2	5,0	9,0	15,0	9,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 012	2	5,0	9,0	15,5	10,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 025	2	6,0	9,0	18,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 019	2	5,5	9,0	20,0	4,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 097	1	4,0	9,5	11,0	1,0	8,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 130	1	6,0	9,5	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 134	1	6,0	9,5	13,0	2,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 149	1	6,6	9,5	13,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 035	2	7,3	9,5	13,0	9,0	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 036	2	7,5	9,5	14,5	9,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 029	2	6,0	9,5	22,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 271	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 299	1	6,0	9,8	12,7	2,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 084	1	4,0	10,0	13,0	6,0	18,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 024	2	6,0	10,0	13,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 131	1	6,0	10,0	13,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 138	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 145	1	6,0	10,0	13,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 269	1	6,0	10,0	13,0	1,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 033	2	7,0	10,0	13,5	11,0	14,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

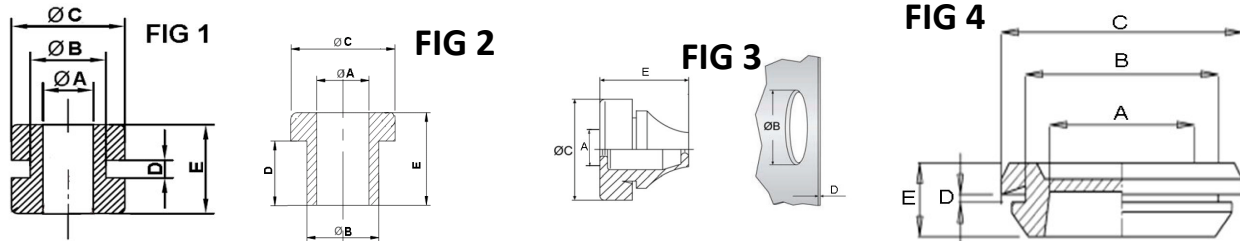

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	B [mm]*	C [mm]*	D [mm]*	E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lagermenge	Mindestbestellmenge	Preise
SAKT 013	2	5,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 022	2	6,0	10,0	14,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 307	2	6,0	10,0	14,0	8,0	12,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 161	1	8,0	10,0	14,0	4,0	5,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 174	1	8,0	10,0	14,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 273	1	8,0	10,0	14,0	1,5	5,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 274	1	8,0	10,0	14,0	1,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 090	1	4,0	10,0	15,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 123	1	5,0	10,0	15,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 037	2	7,5	10,0	15,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 168	1	8,0	10,0	15,0	6,0	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 173	1	8,0	10,0	15,0	5,5	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 027	2	6,0	10,0	24,0	14,5	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 163	1	8,0	10,5	14,5	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 034	2	7,0	10,8	14,0	2,5	2,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 172	1	8,0	11,0	13,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 162	1	8,0	11,0	14,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 079	1	3,5	11,0	15,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 171	1	8,0	11,0	15,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 135	1	6,0	11,0	16,0	1,5	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 032	2	7,0	11,0	16,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 308	2	8,0	11,0	16,0	9,0	13,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 275	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 300	1	9,0	11,0	16,0	1,0	6,5	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 142	1	6,0	11,0	17,5	2,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 110	1	5,0	11,0	19,0	2,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 176	1	9,0	11,0	22,0	9,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 160	1	8,0	11,1	14,3	1,6	6,4	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 148	1	6,5	11,5	15,0	1,3	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 165	1	8,0	11,5	18,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 021	2	6,0	11,5	20,0	12,5	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 041	2	8,0	11,5	25,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 158	1	8,0	12,0	15,0	2,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 144	1	6,0	12,0	16,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 031	2	7,0	12,0	16,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 151	1	7,0	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 156	1	7,5	12,0	16,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 175	1	9,0	12,0	16,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 177	1	9,0	12,0	16,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 180	1	9,0	12,0	16,0	4,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 276	1	9,0	12,0	16,0	1,0	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 277	1	9,0	12,0	16,0	1,5	6,5	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 193	1	10,0	12,0	16,0	3,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 103	1	4,5	12,0	17,0	1,5	21,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 281	1	10,0	12,0	17,5	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 015	2	5,0	12,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 133	1	6,0	12,0	18,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 192	1	10,0	12,0	18,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 279	1	10,0	12,0	18,0	1,2	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 283	1	10,0	12,0	18,0	4,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 301	1	10,0	12,0	18,0	1,0	8,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

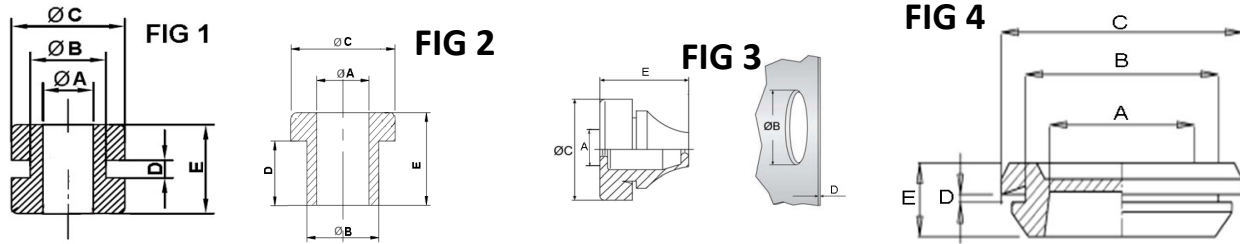

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø"	Bohrungs- Ø Blech	Gesamt-Ø	Blech- stärke	Gesamt- höhe	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 164	1	8,0	12,0	20,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 187	1	10,0	12,5	16,0	3,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 042	2	8,2	13,0	14,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 188	1	10,0	13,0	16,0	1,5	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 046	2	9,5	13,0	17,0	5,3	7,8	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 178	1	9,0	13,0	18,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 179	1	9,0	13,0	18,0	4,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 186	1	10,0	13,0	18,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 278	1	10,0	13,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 280	1	10,0	13,0	18,0	1,5	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 282	1	10,0	13,0	18,0	3,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 198	1	10,2	13,0	20,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 197	1	10,2	13,0	22,0	4,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 040	2	8,0	13,0	23,0	6,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 166	1	8,0	13,5	17,0	1,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 051	2	10,0	13,5	18,0	9,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 185	1	9,5	13,5	19,0	4,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 106	1	5,0	13,5	21,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 200	1	11,0	14,0	17,0	3,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 154	1	7,0	14,0	18,0	2,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 169	1	8,0	14,0	18,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 272	1	8,0	14,0	18,0	1,0	6,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 189	1	10,0	14,0	18,0	4,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 194	1	10,0	14,0	18,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 195	1	10,0	14,0	18,0	3,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 309	2	10,0	14,0	18,0	10,0	15,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 038	2	7,8	14,0	19,0	1,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 129	1	5,7	14,0	20,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 155	1	7,5	14,0	20,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 311g	3	3-5 geeignet	14,0	20,0	1-4 geeignet	12,8	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 030	2	6,5	14,0	25,0	29,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 050	2	10,0	14,0	30,0	6,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 140	1	6,0	14,5	18,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 043	2	8,5	14,5	30,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 052	2	11,0	15,0	17,5	8,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 181	1	9,0	15,0	18,0	2,0	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 205	1	11,0	15,0	18,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 109	1	5,0	15,0	19,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 045	2	9,0	15,0	19,5	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 284	1	12,0	15,0	20,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 285	1	12,0	15,0	20,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 286	1	12,0	15,0	20,0	4,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 222	1	13,0	15,0	20,0	3,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 039	2	8,0	15,0	25,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 048	2	10,0	15,0	35,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 049	2	10,0	15,0	45,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 318g	4	bis 9	15,5	19,7	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 170	1	8,0	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 204	1	11,0	16,0	20,0	3,2	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 206	1	11,5	16,0	20,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 211	1	12,0	16,0	20,0	3,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

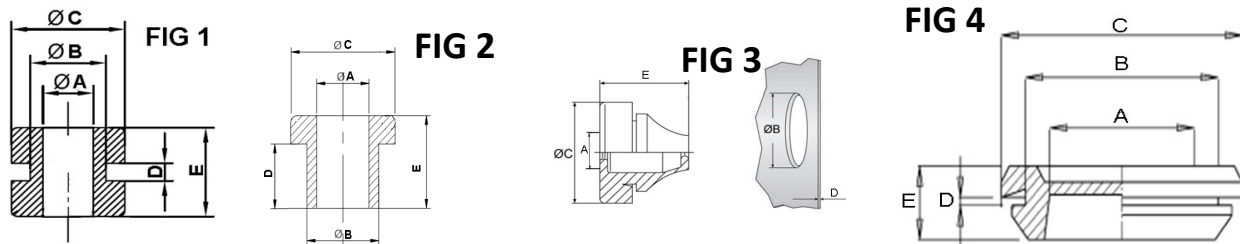

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de


Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	"Kabel-Ø" Ø Blech B [mm]*	Bohrungs- Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 128	1	5,7	16,0	21,0	3,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 287	1	13,0	16,0	21,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 183	1	9,5	16,0	22,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 202	1	11,0	16,0	22,0	1,0	5,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 227	1	14,0	16,0	22,0	2,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 190	1	10,0	16,0	22,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 057	2	12,0	16,0	23,0	6,3	10,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 167	1	8,0	16,0	25,0	8,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 056	2	12,0	16,0	30,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 182	1	9,5	16,5	21,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 157	1	7,5	16,5	23,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 217	1	13,0	16,5	23,5	2,0	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 310	2	12,0	17,0	20,0	11,0	17,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 223	1	13,5	17,0	20,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 312g	3	5-7 geeignet	17,0	20,0	1-4 geeignet	18,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 221	1	13,0	17,0	21,0	7,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 196	1	10,0	17,0	23,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 219	1	13,0	17,0	23,0	1,5	7,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 047	2	9,0	17,0	26,0	14,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 059	2	13,0	18,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 146	1	6,0	18,0	22,0	2,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 220	1	13,0	18,0	23,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 044	2	9,0	18,0	24,0	20,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 213	1	12,0	18,0	24,0	5,0	12,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 226	1	14,0	18,0	24,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 288	1	15,0	18,0	25,0	2,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 229	1	15,0	18,0	34,5	2,0	6,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 191	1	10,0	18,5	25,0	5,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 199	1	10,5	18,5	27,0	7,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 209	1	12,0	18,5	27,0	7,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 063	2	16,2	19,0	20,6	2,5	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 053	2	11,5	19,0	23,0	6,7	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 207	1	12,0	19,0	24,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 203	1	11,0	19,0	25,0	7,5	13,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 238	1	15,5	19,0	25,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 244	1	16,0	19,0	25,0	9,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 141	1	6,0	19,0	27,0	2,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 231	1	15,0	19,0	30,0	6,5	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 184	1	9,5	19,5	25,0	4,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 215	1	12,5	19,5	28,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 116	1	5,0	20,0	23,0	2,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 302	1	12,0	20,0	23,8	4,0	10,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 313g	3	7-10 geeignet	20,0	24,0	1-4 geeignet	21,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 228	1	14,0	20,0	25,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 289	1	16,0	20,0	25,0	1,5	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 290	1	16,0	20,0	25,0	2,0	7,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 291	1	16,0	20,0	25,0	2,5	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 319g	4	bis 13	20,5	25,0	1-2 geeignet	7,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 216	1	12,7	20,6	27,0	3,2	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 246	1	17,0	21,0	23,5	4,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 303	1	13,0	21,0	26,0	2,0	9,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

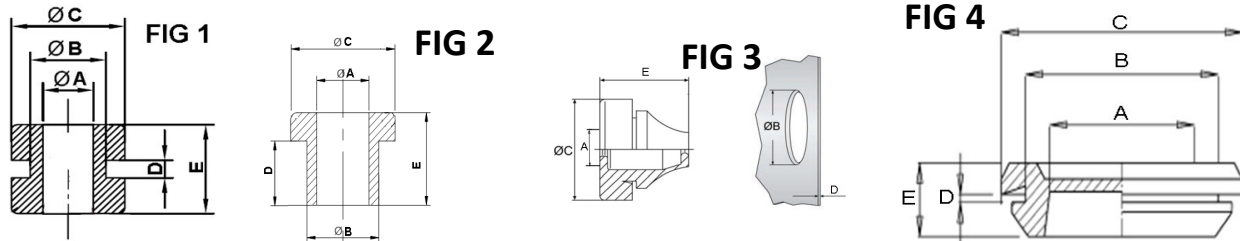

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de





Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	A [mm]*	"Kabel-Ø" Ø Blech B [mm]*	Bohrungs- Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 136	1	6,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 208	1	12,0	21,0	27,0	1,5	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 210	1	12,0	21,0	27,0	2,0	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 218	1	13,0	21,0	27,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 235	1	15,5	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 239	1	16,0	21,0	29,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 230	1	15,0	21,0	56,0	7,0	16,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 054	2	12,0	21,5	40,0	19,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 058	2	13,0	22,0	25,0	22,5	29,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 234	1	15,0	22,0	26,0	3,0	12,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 242	1	16,0	22,0	27,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 225	1	14,0	22,0	30,0	1,5	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 060	2	13,0	22,0	34,0	12,0	24,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 061	2	13,0	22,5	22,5	32,0	15,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 320g	4	bis 16	22,5	27,8	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 062	2	14,0	23,0	29,0	25,5	32,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 240	1	16,0	23,0	31,5	0,8	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 314g	3	8-14 geeignet	24,0	28,0	1-4 geeignet	23,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 232	1	15,0	24,0	30,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 241	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 243	1	16,0	24,0	30,0	2,5	9,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 292	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 304	1	16,0	24,0	30,0	3,0	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 245	1	16,5	24,0	30,0	5,0	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 252	1	20,0	24,0	30,0	6,0	12,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 055	2	12,0	24,0	35,0	25,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 214	1	12,5	25,0	29,0	1,0	6,2	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 159	1	8,0	25,0	30,0	2,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 201	1	11,0	25,0	30,0	20,0	30,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 251	1	20,0	25,0	32,0	5,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 321g	4	bis 17	25,5	31,0	1-2 geeignet	6,8	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 137	1	6,0	25,5	31,5	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 224	1	13,0	25,5	35,0	8,0	20,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 212	1	12,0	26,0	31,0	1,5	7,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 064	2	18,0	26,0	40,0	17,0	23,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 248	1	17,5	27,0	31,0	5,0	9,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 259	1	23,0	27,0	37,0	1,5	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 250	1	20,0	28,0	31,5	30,0	35,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 294	1	23,0	28,0	33,0	2,0	8,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 077	1	3,0	28,0	35,0	1,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 322g	4	bis 20	28,2	35,0	1-2 geeignet	8,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 293	1	23,0	29,0	9,0	1,5	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 258	1	23,0	29,0	39,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 295	1	23,0	29,0	39,0	3,0	10,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 315g	3	14-20 geeignet	30,0	34,0	1-4 geeignet	25,0	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 065	2	20,0	30,0	35,0	6,0	19,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 296	1	25,0	30,0	35,0	3,0	9,0	PVC-Weich 60*Shore A, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 066	2	20,0	30,0	35,5	26,0	33,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 249	1	18,0	30,0	36,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 306	1	25,0	30,0	36,0	3,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 262	1	26,0	30,0	38,0	15,0	23,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage

Gummi-Kabeldurchführungen aus vorhandenen Werkzeugen

Geordnet nach Blechbohrungsdurchmesser (B)

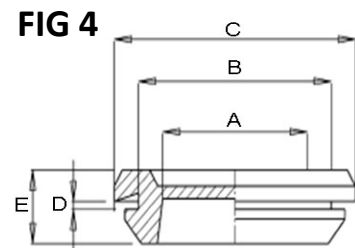

Ihr Kontakt für Anfragen: Thorsten Sattler-Lägel

T.Sattler-Laegel@sattler-scm.de

Tel: 07195/ 5830-974

FAX: 07195/ 5830-987

Sattler-Nr.	Figur	"Kabel-Ø" A [mm]*	Bohrungs- Ø Blech B [mm]*	Gesamt-Ø C [mm]*	Blech- stärke D [mm]*	Gesamt- höhe E [mm]*	Werkstoffe**/ Farbe**	Lager- menge	Mindest- bestell- menge	Preise
SAKT 256	1	22,0	30,0	40,0	5,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 233	1	15,0	30,0	45,0	3,0	8,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 260	1	23,0	31,0	35,0	10,0	14,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 305	1	21,0	31,0	38,0	1,5	11,0	EPDM60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 254	1	22,0	31,0	41,0	1,5	11,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 253	1	21,0	32,0	38,0	1,5	11,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 257	1	23,0	32,0	40,0	4,0	19,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 237	1	15,0	32,0	42,0	12,0	18,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 261	1	25,0	35,0	41,0	3,0	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 236	1	15,0	35,0	60,0	2,0	6,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 255	1	22,0	36,0	42,0	1,5	10,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 323g	4	bis 29	37,6	45,0	1-2 geeignet	10,0	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 316g	3	20-26 geeignet	39,0	46,0	1-4 geeignet	28,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 247	1	17,0	40,0	50,0	17,5	31,5	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 067	2	36,0	42,0	56,0	6,0	13,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 068	2	40,0	48,0	60,0	8,0	15,0	EPDM60, NBR60, schwarz		5.000	auf Anfrage
SAKT 317g	3	26-35 geeignet	49,0	57,5	1-4 geeignet	31,5	EPDM, CR, Silikon		5.000	auf Anfrage
SAKT 324g	4	bis 48	60,5	68,5	1,5-3 geeignet	13,5	EPDM, CR, NBR, Silikon		5.000	auf Anfrage

* Individualmaße können angefertigt werden. Werkzeugkostenanteil: meist ca. € 1.000,-

** andere Farben und Werkstoffe gerne auf Anfrage

Toleranzen

EPDM/ NBR/ CR/ Silikon
PVC-Weich

ISO 3302-1 M2/M3
DIN 16901-160